


# NUCLEI TOROIDALI TAGLIATI

realizzati su progetto del cliente

## TOROIDI CON TRAFERRO PREDEFINITO

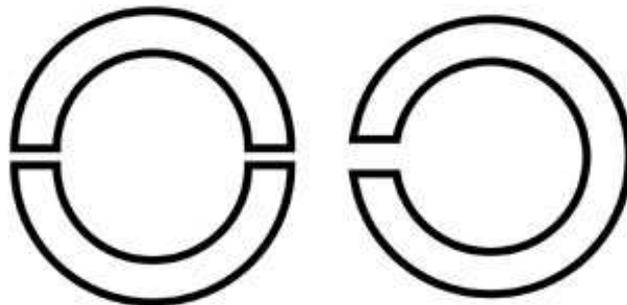

## TOROIDI TAGLIATI A METÀ

I toroidi tagliati a metà possono essere forniti con superfici grezze per uso come induttanza con traferro, oppure con superfici rettificate per uso come trasformatore di corrente apribile.

I nuclei toroidali tagliati a metà con superfici rettificate possono essere forniti con le seguenti garanzie magnetiche:

| GARANZIE           | sp. mm | frequenze Hz | Camp. magn. mA <sub>EFF</sub> /cm | Induzione $B$ minima in gauss |      |       |       |
|--------------------|--------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|
|                    |        |              |                                   | per l <sub>m</sub> 10         | 20   | 40    | 80 cm |
| FS 104<br>Standard | 0,3    | 50           | 30                                | 200                           | 220  | 235   | 245   |
|                    |        |              | 300                               | 5100                          | 6700 | 7900  | 8700  |
| FS 105<br>Speciale | 0,3    | 50           | 30                                | 440                           | 560  | 640   | 690   |
|                    |        |              | 300                               | 6500                          | 9200 | 11700 | 13500 |